




Verarbeitungsanleitung Innenabdichtung

[basic]-System

Innenabdichtung als bewährtes und dauerhaftes System

[basic]-System

	schnell, einfach, dickschichtig
Grundierung:	Kiesel
Kontaktschicht:	WP Top [basic]
Egalisierung/Dichtungskehle:	WP Top [basic]
Kontaktschicht:	-
Abdichtungslagen:	WP Top [basic]
Kontaktschicht:	-
Bauphysikalische Funktionsschicht:	SP Top SL [basic]
Oberflächenfinish:	-

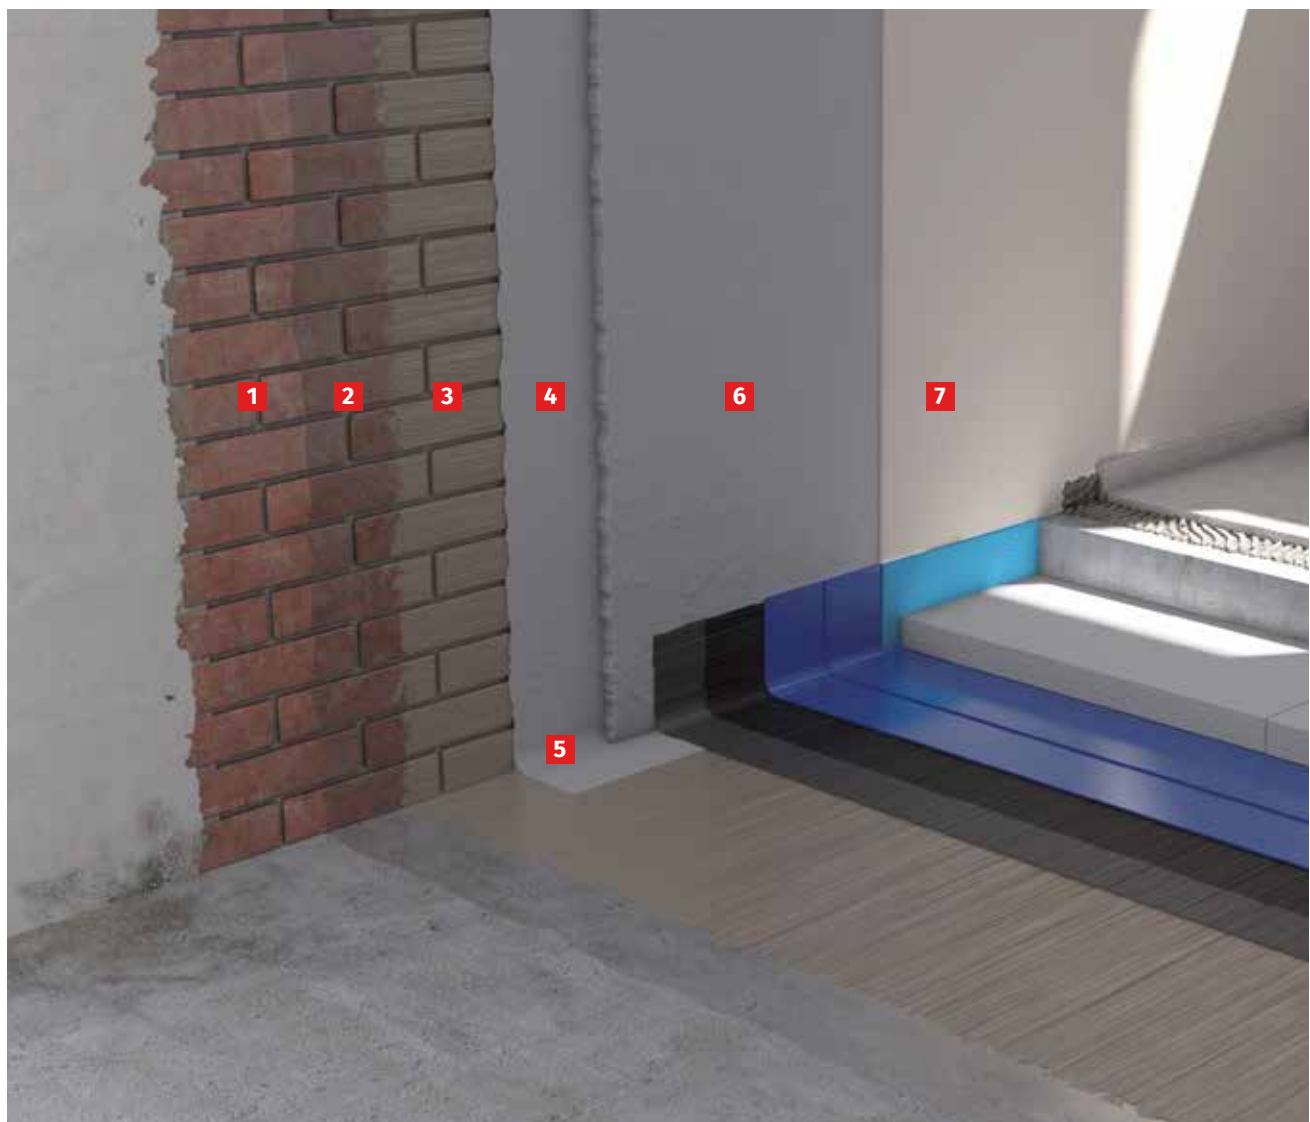

Verarbeitungsanleitung

Innenabdichtung [basic]-System



1 Untergrundvorbehandlung

Alte Putze und Anstriche bis 80 cm oder durch Untersuchung abgegrenzt über der Schadenszone entfernen und geschädigte Fugen 2 cm tief auskratzen.



2 Grundierung

Kiesol (1:1 mit Wasser) gleichmäßig auftragen. Stark saugende Untergründe mit Wasser vornässen.

Verbrauch: Ca. 0,1-0,3 kg/m²



3 Haftbrücke

Innerhalb der Reaktionszeit von Kiesol die Haftbrücke aus WP Top [basic] mit bis zur Schlammfähigkeit erhöhter Wassermenge mit der Schlämmbürste auftragen.

Verbrauch: Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke



4 Egalisierung

Alle Unebenheiten mit WP Top [basic] „frisch in frisch“ egalisieren.

Verbrauch: Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke



5 Dichtungskehle

Im Übergangsbereich Wand/Boden die Dichtungskehle mit WP Top [basic] mittels Rundkelle „frisch in frisch“ einbringen. Ausführung gemäß WTA Merkblatt 4-6.

Verbrauch: Ca. 1,7 kg/m als Dichtungskehle



6 Abdichtungsschicht

Abdichtungsschicht aus WP Top [basic] in die angeraute Egalisierung in ca. 20 mm Dicke aufziehen. Zur besseren Verkrallung des folgenden Spachtels die ausreichend erhärtete Oberfläche z. B. mit Gitterrabort aufrauen.

Verbrauch: Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke



7 Oberflächenfinish

Nach 2 – 7 Tagen SP-Top SL [basic] ca. 10 mm dick aufbringen.

Verbrauch: Ca. 5,6 kg/m²/cm Schichtdicke



Eingesetzte Produkte:

Kiesol

Lösemittelfreies, verfestigendes Verkieselungskonzentrat 1K




WP Top [basic]

Mineralischer Dichtputz



SP Top SL [basic]

Kapillaraktiver Klimaregulierungsputz insbesondere zur Schimmelsanierung



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Straße 13

49624 Lönigen

Tel.: +49 (0) 54 32/83-0

www.remmers.com

1051/02.20