




FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

TECHNISCHES DATENBLATT

BLANKE AQUA-KEIL GLAS

Einzigartiges Gefälleprofil für den Anschluss bei Linienentwässerungen

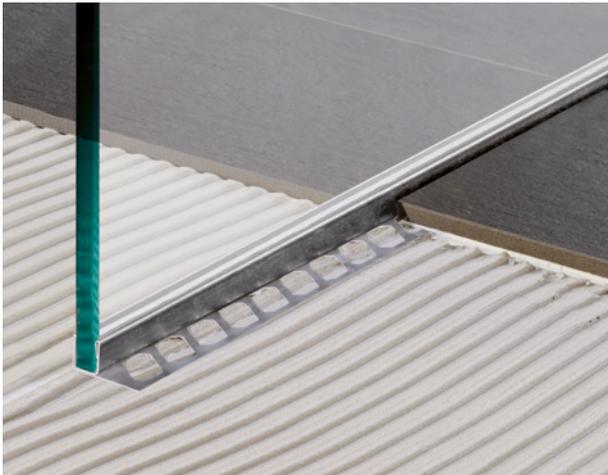

Technische Daten

Lieferlänge:	0,98 m
Höhe:	H1: 19 mm H2: 34,0 mm
Lieferlänge:	1,20 m
Höhe:	H1: 19 mm H2: 37,0 mm
Lieferlänge:	1,48 m
Höhe:	H1: 19 mm H2: 42,0 mm
Lieferlänge:	2,00 m
Höhe:	H1: 19 mm H2: 60,0 mm
Trennwandaufnahme:	bis 12 mm
Profilstärke:	0,8 mm
Befestigungsschenkel:	30,0 mm
Material:	Edelstahl V2A gebürstet Edelstahl V2A seidenmatt
Anschlag:	rechts Links
Gefälle:	2 %
Werkstoff (1.4301)	

Eigenschaften

- > Einfache Montage bei ca. 2 % Gefälle
- > Waagerechte Aufnahme für Glastrennwände
- > Dekorative
- > Zeitsparend

Produktbeschreibung

Blanke AQUA-KEIL GLAS ist ein Gefälleprofil aus Edelstahl für 2 % Gefälle für den optischen Anschluss bei Linienentwässerungen und zur waagerechten Aufnahme für Glastrennwände. Blanke AQUA-KEIL GLAS ist in der Ausführung für den rechten und linken Anschluss erhältlich.

Einsatzgebiet

Blanke AQUA-KEIL GLAS eignet sich zur waagerechten Aufnahme für Glastrennwände und Ausbildung des Anschlusses zwischen Gefälle und waagerechtem Boden bei begehbaren Duschen, in denen Linienentwässerungen eingesetzt werden.

Verarbeitung

Blanke AQUA-KEIL GLAS mit gelochtem Befestigungsschenkel in das frische Kleberbett eindrücken und ausrichten. Die anschließenden Fliesen fest eindrücken und zum Profil ausrichten. Die Fliesen müssen im Profilbereich hohlraumfrei verlegt werden. Zum Profil mit der Fliese eine Fuge von ca. 5,0 mm Breite ausbilden. Den Fugenraum vollständig mit Silikon ausfüllen. Beim Zuschneiden des Profils immer an der höchsten Stelle abschneiden. Bei der Reinigung von Edelstahl dürfen keinesfalls Stahlwolle oder Stahlbürsten verwendet werden, da sich durch Abrieb Fremdrost bilden kann. Reinigungsmittel müssen frei von Salzsäure und Chlor sein. Die Glastrennwand kann bei Fertigmontage in die Profilaufnahme eingesetzt und abgedichtet werden.

Wichtig: Darauf achten, dass keine Berührung zwischen Glas und Edelstahl erfolgt. Geeignete Abstandshalter sind zu verwenden. Die Fuge zwischen Glas und Profilaufnahme mit Silikon schließen.



Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Verfasser: AWT 02.05.2013